




产品选型手册

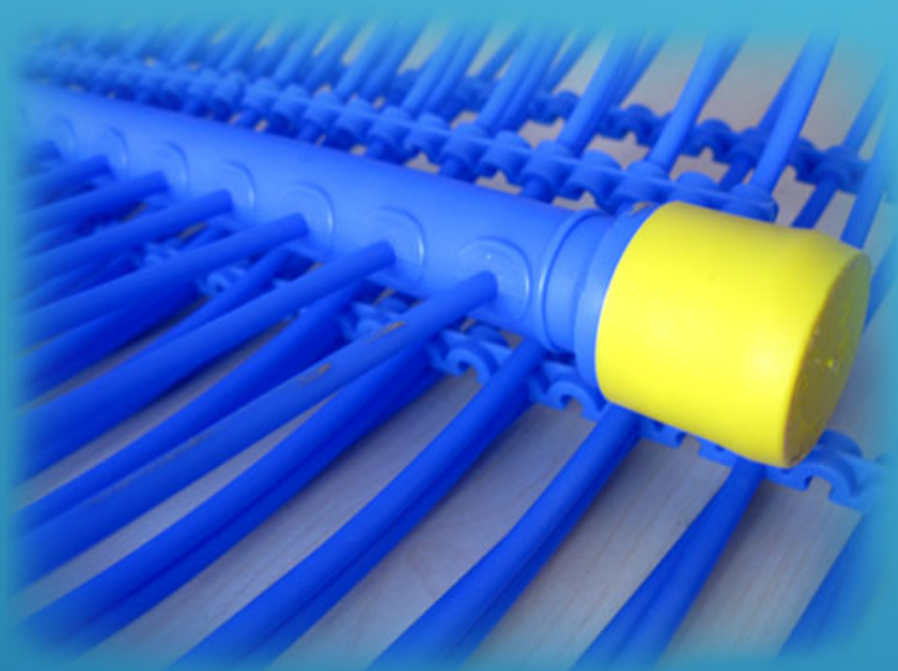

天津瑞德同创节能科技有限公司

客服电话：400-619-6517

www.rtcmat.com



目录

CONTENTS

RD-Z系列 U型

RD-Z20 1

RD-Z10 2

RD-Z5 3

RD系列 I型

RD-10 4


RD-20 5

RD-40 6

管材、管件

管材、管件 7

型号： RD-Z20

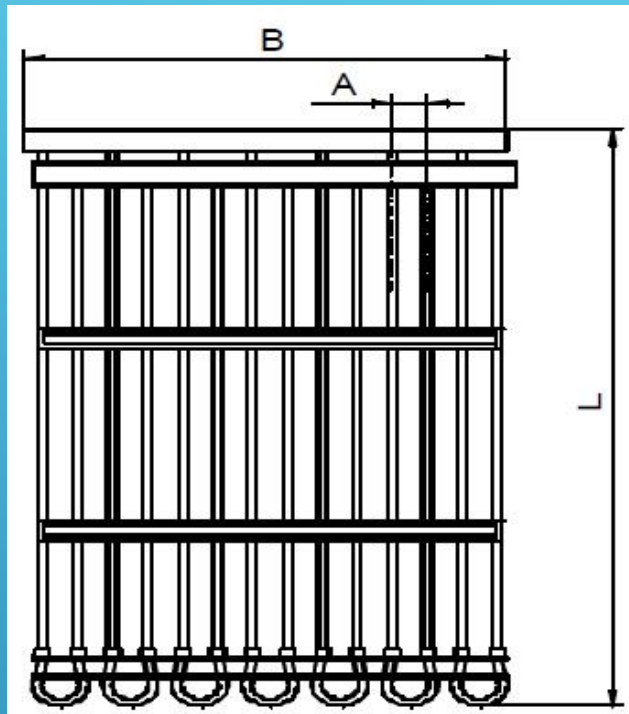


U型

技术数据

材质：	PP-R	
主管：	20-x2.0mm	圆主管带开放焊接端
毛细管：	4.3x0.8mm	
间距A：	20mm	
长L：	600 - 6000 mm	
宽B：	200-1000mm	
连接方式：	同侧焊接	
含水量：	0.320L/ m ²	
含水总重量：	750g/ m ²	
出厂检测压力：	2Mpa	

应用范围：喷涂石膏、灰浆内、水泥内

型号： RD-Z10

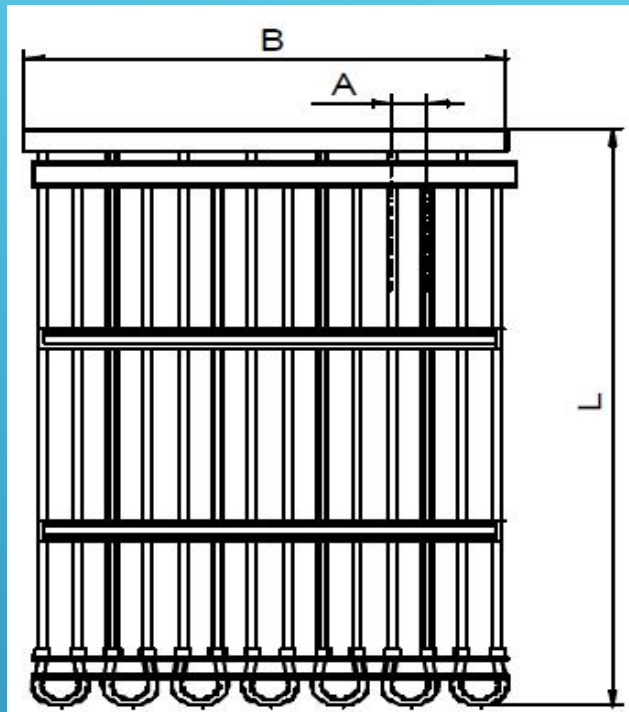


U型

技术数据

材质：	PP-R	
主管：	20-x2.0mm	圆主管带开放焊接端
毛细管：	4.3x0.8mm	
间距A：	10mm	
长L：	600 - 6000 mm	
宽B：	200-1000mm	
连接方式：	同侧焊接	
含水量：	0.640L/ m ²	
含水总重量：	1500g/ m ²	
出厂检测压力：	2Mpa	

应用范围：喷涂石膏、灰浆内、水泥内

型号： RD-Z5

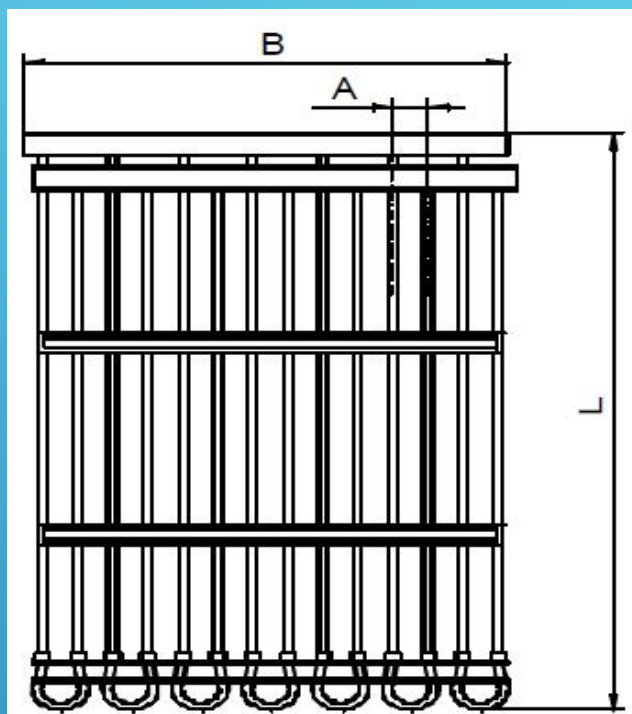


U型

技术数据

材质：	PP-R
主管：	20-x2.0mm 圆主管带开放焊接端
毛细管：	4.3x0.8mm
间距A：	5mm
长L：	600 - 6000 mm
宽B：	1000mm
连接方式：	同侧焊接
含水量：	1.280L/ m ²
含水总重量：	3000g/ m ²
出厂检测压力：	2Mpa

应用范围：重力柜、制冷模块

型号： RD-40

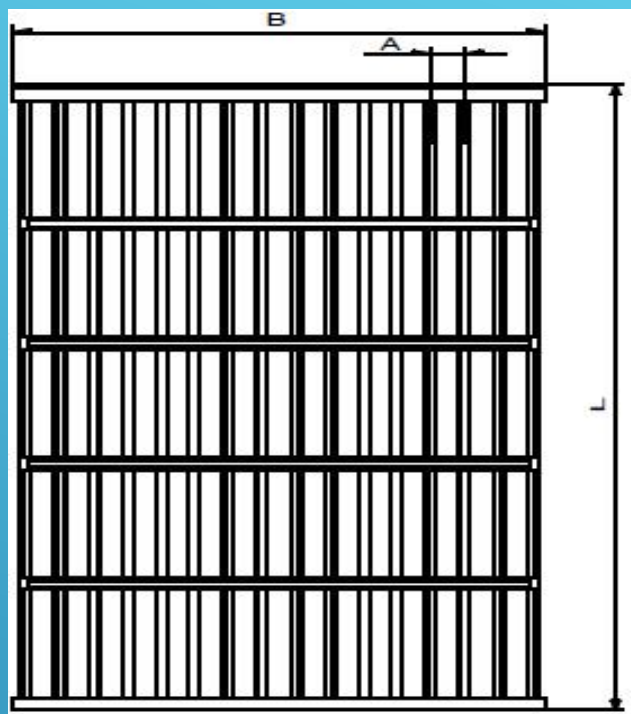


I型

技术数据

材质：	PP-R	
主管：	20-x2.0mm	圆主管带开放焊接端
毛细管：	4.3x0.8mm	
间距A：	40mm	
长L：	600 - 12000 mm	
宽B：	200-1000mm	
连接方式：	两侧焊接	
含水量：	0.160L/ m ²	
含水总重量：	375g/ m ²	
出厂检测压力：	2Mpa	

应用范围：喷涂石膏、灰浆内、水泥内

型号： RD-20

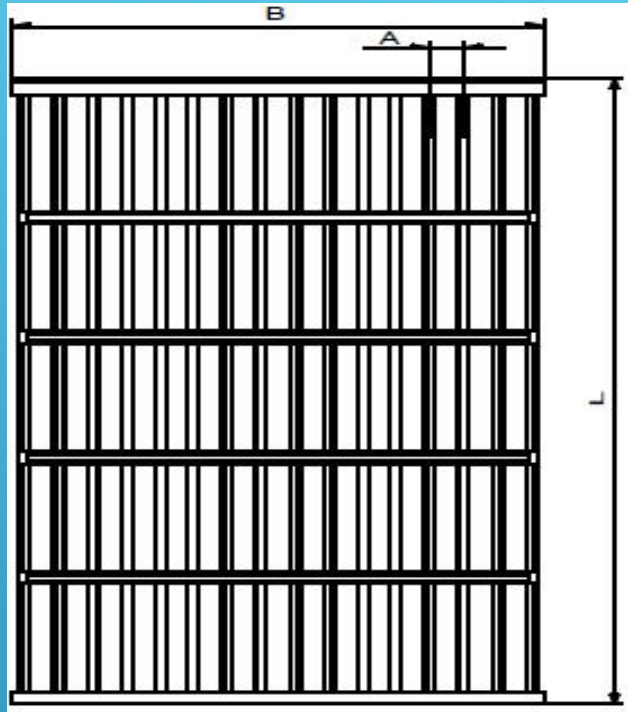


I型

技术数据

材质：	PP-R	
主管：	20-x2.0mm	圆主管带开放焊接端
毛细管：	4.3x0.8mm	
间距A：	20mm	
长L：	600 - 12000 mm	
宽B：	200-1000mm	
连接方式：	两侧焊接	
含水量：	0.320L/ m ²	
含水总重量：	750g/ m ²	
出厂检测压力：	2Mpa	

应用范围：喷涂石膏、灰浆内、水泥内

型号： RD-10

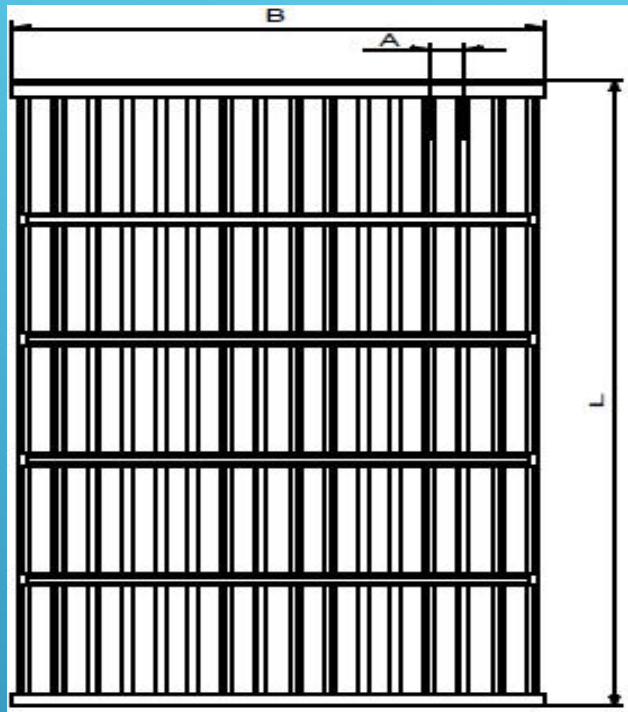







I型

技术数据

材质：	PP-R
主管：	20-x2.0mm 圆主管带开放焊接端
毛细管：	4.3x0.8mm
间距A：	10mm
长L：	600 - 12000 mm
宽B：	1000mm
连接方式：	两侧焊接
含水量：	0.640L/ m ²
含水总重量：	1500g/ m ²
出厂检测压力：	2Mpa

应用范围：喷涂石膏、灰浆内、水泥内

管材、管件

<p>品名：PP-R 规格：DN20</p>			
<p>品名：PP-R 三通 规格：DN20</p>			
<p>品名：PP-R 弯头 规格：DN20</p>			
<p>品名：PP-R 管帽 规格：DN20</p>			
<p>品名：PP-R 直接 规格：DN20</p>			
<p>品名：管网固定卡</p>			
<p>品名：管网固定卡</p>		